

Miele

CATALOGUE CALANDREUSE PRI318



PRI 318 [EL LAM RF]

Repasseuse

avec une garniture à lamelles et un retour avant du linge.



- Finition exceptionnelle grâce à la presse HPC
- Retour avant


EAN : 4002516367895 / Référence article : 53318105EU / Numéro matériel : 11607840

Forme et modèle	
Modèle	entrée du linge par le devant, sortie du linge par
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Diamètre du cylindre en mm	300
Largeur de travail en mm	1.750
Matériau de la presse	Aluminium
Sous-garniture du cylindre	Enr. type ressort à lamelles
Chiffon de repassage	Toile en feutre aramide aig.
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à une utilisation en mer	•
Données de puissance	
Performance max. avec 25 % d'humidité résiduelle en kg/h	87,0
Heures de fonctionnement testées	20.000
Commande	
Type de commande	Ecran tactile
Réglage du programme	Réglage de paramètres programme définis
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,2
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	4,6
Température réglable	En continu
Raccordement électrique	
Type de chauffe	Electrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50-60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	17,00
Raccordement total en kW	18,30
Protection par fusible en A	35
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1.110
Dimension extérieure, largeur nette en mm	2.469
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1.377
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1.388
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2.576
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1.096
Poids net en kg	375
Poids brut en kg	452
Charge au sol maximale en N	3679

PRI 318 [EL LAM RF]

Repasseuse

avec une garniture à lamelles et un retour avant du linge.

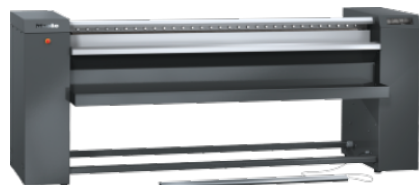

Valeurs d'émissions	
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	10,8
Équipement	
Tablette EasyFold brevetée	•
Rallonge de table de sortie (option)	•
Presse HPC	•
Barre protège-doigts	•
Pédale FlexControl	•
Tablette d'insertion	•
Défecteur	•
Bac à linge	•
Renvoi du linge	•
Programme favori	•
Détection d'erreur au moment de l'introduction	•
Suspension à air	•
Fonction pause	•
Haute pression d'appui	•
Affichage de nettoyage du cylindre et paraffinage	•
Déverrouillage de secours	•
Accessoires joints à l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Arrêt en cas de pic de charge / Maîtrise de l'énergie (option)	•
Contrôles et indicateurs	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Protection contre les projections d'eau IPX0	•
Conforme à la directive sur les machines selon 2006/42/CE	•

Miele

Miele France

Miele SAS
9 avenue Albert Einstein
ZI du Coudray

93151 Le Blanc-Mesnil
Cedex BP 1000