

CARACTÉRISTIQUES

- Séchoirs capacité 491 l.
- Flux d'air radial
- Rotation alternée
- Chauffage électrique ou gaz
- Programmeur DX-4 (3 programmes chronométrés) ou OPTIMUM (30 programmes, chronométrés ou selon mesure de l'humidité résiduelle du linge)
- Tambour en acier inoxydable ou galvanisé
- Diamètre de chargement important, hublot à grand angle d'ouverture
- Système d'entraînement direct par courroies (breveté)
- Poulie en fonte
- Carrosserie traitée époxy blanc
- Composants facilement accessibles derrière le panneau supérieur pour un accès SAV facilité
- Double système de sécurité à l'ouverture de porte
- Filtre surdimensionné et facile d'accès
- Bouton d'arrêt d'urgence en façade
- Encombrement au sol réduit
- Équipement gaz naturel d'origine sur versions gaz
- Tension d'alimentation électrique spéciale sur demande

**DR 55S EC-DX**Séchoir rotatif - Chauffage électrique 491 l.
Programmeur DX-4 - Tambour inox**DR 55S GC-DX**Séchoir rotatif - Chauffage gaz 491 l.
Programmeur DX-4 - Tambour inox**DR 55S EC-GDX**Séchoir rotatif - Chauffage électrique 491 l.
Programmeur DX-4 - Tambour galva**DR 55S GC-GDX**Séchoir rotatif - Chauffage gaz 491 l.
Programmeur DX-4 - Tambour galva**OPTIONS**

Raccordement butane/propane (sur versions gaz)

Système CARE anti-incendie (sur versions gaz)

Panneau frontal inox



Programmeur optimum

GPL sur versions Gaz

DR55S

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité : Linge sec 1/25 (kg)	19,6
Capacité : Linge sec 1/20 (kg)	24,6
Volume tambour (l.)	491
Diamètre du tambour (mm)	838
Profondeur du tambour (mm)	889
Diamètre ouverture hublot (mm)	683
Hauteur en dessous de la porte (mm)	730
Température minimum (°C)	38
Température maximum (°C)	88
Moteur (sans rotation alternée) Tambour (kW)	0,68
Ventilateur (sans rotation alternée) (kW)	0,68
Évacuation Débit (50 Hz) (l./s)	283
Diamètre (mm)	203
Contre-pression statique normale (mbar)	1,5
Puissance chauffage électrique (kW)	27
Puissance chauffage gaz (kCal)	25704
Raccordement gaz Connexion (")	1/2
Pression NG/LP (mb)	20/28,37
Niveau sonore (dBA)	63
Émission thermique (%)	15
Volume emballage (m ³)	2,47
Type de chauffage	TENSION - FUSIBLES
Chauffage électrique 400 V / 3 / 50	50 A
Chauffage gaz 230 V / 1 / 50	10 A
Dimensions LxPxH (mm)	876x1365x1694
Dimensions emballage LxPxH (mm)	902x1499x1829
Poids Brut (kg)	216
Poids Net (kg)	197

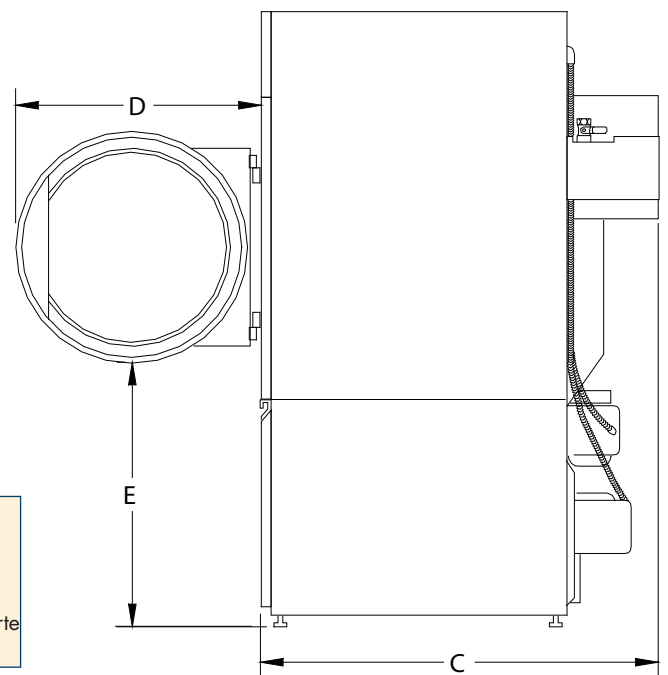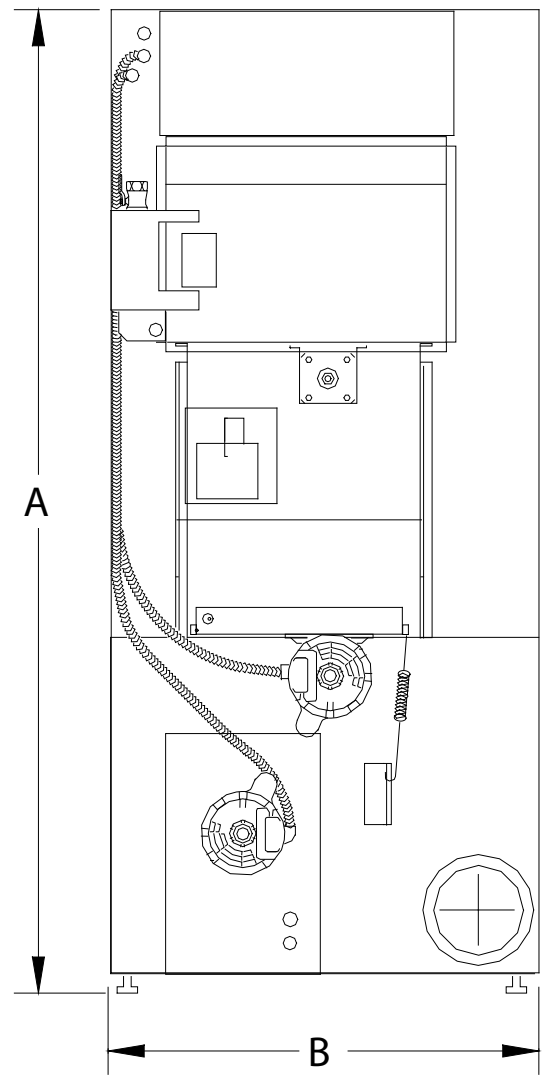

- A** Hauteur 1694 mm
- B** Largeur 876 mm
- C** Profondeur 1365 mm
- D** Hublot 810 mm
- E** Hauteur en dessous de la porte 682 mm