

e²line

CONÇUE
AUTOUR DE VOUS



e²line

CONÇUE AUTOUR DE VOUS

La 2ème génération de la ligne E a été conçue autour de vous.

Avec la nouvelle plate-forme de contrôle SHARP, vous ne vous souciez plus des complications de la formation des opérateurs.

Mais oui! Nous avons intégré les conseils d'utilisation, vous ne devrez donc que lire le guide d'introduction, que suivre les conseils, et que tout doucement commencer à repasser. La technologie familière de l'écran tactile est immédiatement compréhensible : plus de manuels de microprocesseur compliqués à lire. Des didacticiels simples vous aideront à obtenir d'excellents résultats de repassage sans aucun effort et si vous avez encore des doutes, les graphiques de dépannage les éclaireront pour vous. Si vous avez des exigences de processus spécifiques, les 50 programmes de repassage vous permettront de créer vos propres réglages et si vous avez besoin d'encore plus de flexibilité, vous n'avez qu'à utiliser le mode manuel.




visitez le site
e2.gmp-ironers.com



ETABLISSANT DES NOUVEAUX STANDARDS

La 2ème génération de la ligne E est encore plus. Les deux capteurs de température GEMINI surveillent la température sur toute la surface de repassage et vous avertissent s'ils détectent des déséquilibres, en désactivant le chauffage pour éviter les dégâts dus à la surchauffe. La vitesse est réglée par un variateur de fréquence et peut être librement réglée en fonction de vos besoins de repassage. N'oubliez pas qu'une repasseuse reste efficace dans le temps grâce à un entretien régulier : E2 vous avertira lorsqu'il sera temps de procéder à une révision. Et quand de nouvelles fonctionnalités seront disponibles, vous pourrez facilement mettre à niveau votre système avec le port USB intégré. Vous souhaitez économiser de l'énergie lors des séances de repassage ? Il suffit de régler le mode SLEEP pour qu'il s'active pendant les pauses ! La 2ème génération de la ligne E établit de nouvelles normes pour le contrôle et le système de contrôle des repasseuses.

UN ECRAN TACTILE EXTRAORDINAIRE

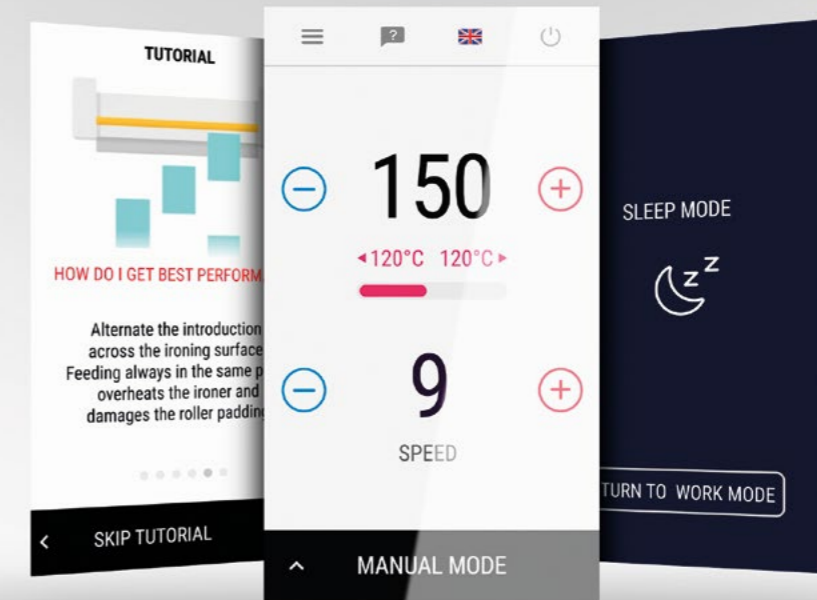

DIDACTICIELS
& DEPANNAGE

MODE MANUEL
& PLUS DE 50 PROGRAMMES











SLEEP MODE
& BEAUCOUP PLUS...



REVETEMENT ROULEAU TENAX.
GARANTI 5 ANS.
FORCE ET DUREE



TOUTE LA TECHNOLOGIE DONT VOUS AVEZ BESOIN

-  Système Décrochement Rouleau Breveté
-  Capteurs Température GEMINI
-  Pédalier Pratique
-  Cuvette en Acier Chromé Dur
-  Table Introduction en Aluminium
-  Système Extraction Vapeur (E.30)
-  Cuvette Garantie 3 Ans
-  Confortable Cuve Introduction
-  Voltage Interchangeable (E.25)
-  Option: Revêtement Rouleau TENAX

MODELES & DONNES TECHNIQUES

	e ² 100.25	e ² 120.25	e ² 140.25	e ² 140.30	e ² 160.30	e ² 200.30
Dimensions Rouleau	1000 x Ø250 mm	1200 x Ø250 mm	1400 x Ø250 mm	1400 x Ø300 mm	1600 x Ø300 mm	2000 x Ø300 mm
Tension Alimentation, *Configurable	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.230/1/50-60Hz V.230/3/50-60Hz V.400/3N/50-60Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Puissance de Chauffage	6 kW	6,9 kW	7,5 kW	9,9 kW	11,4 kW	15 kW
Moteur(s)	0,18 kW	0,18 kW	0,18 kW 0,24 kW for .A	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Absorption (Amps)	V.230/1: 27A V.230/3: 16A V.400/3: 10,5A	V.230/1: 31A V.230/3: 18A V.400/3: 12A	V.230/1: 34A V.230/3: 20A V.400/3: 13A	V.230/3: 32A V.400/3: 20A	V.230/3: 36,5A V.400/3: 21,5A	V.230/3: 46A V.400/3: 26,5A
Vitesse de Repassage, Variable	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min	1 ÷ 5 m/min
Extraction Vapeurs	n/a	n/a	n/a	standard Ø75 mm, 90 m ³ /h	standard Ø75 mm, 90 m ³ /h	standard Ø75 mm, 90 m ³ /h
Production Horaire (Humidité Recommandée)	25 kg (15-20%)	30 kg (15-20%)	35 kg (20-25%)	40 kg (25%)	50 kg (25%)	60 kg (25%)
Dimensions Repasseuse (lxpxh)	1520x492x1050 mm	1720x492x1050 mm	1920x492x1050 mm	1970x592x1100 mm	2170x592x1100 mm	2570x592x1100 mm
Dimensions Emballage (lxpxh)	1690x580x1250 mm	1890x580x1250 mm	2090x580x1250 mm	2140x690x1300 mm	2300x690x1300 mm	2740x730x1400 mm
Poids, Brut/Net	140/104 kg	146/110 kg	189/151 kg	263/219 kg	278/231 kg	306/253 kg

* Tensions différentes de celles indiquées disponibles en option, veuillez contacter nos bureaux de vente.

Ed. 2021/01.
Caractéristiques et données ne sont pas contraignantes et sont sujet à changement sans préavis.

e²line

VOUS SOUHAITEZ
EN DÉCOUVRIR PLUS ?
CONTACTEZ UN PARTENAIRE GMP !

